


1. テーマを利用して判定画面のサウンドや画像をカスタマイズする

判定画面のサウンドや画像をプリインストールされているテーマの中で変更します。

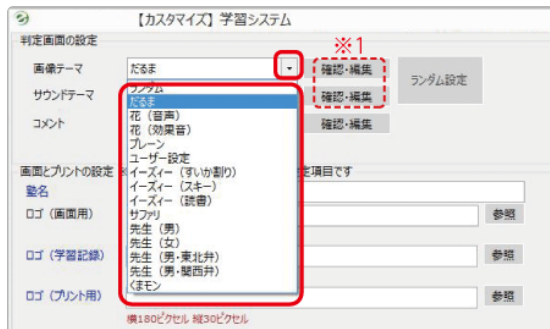

【1】「▼」をクリックし、「画像テーマ」と「サウンドテーマ」を選択します。

※1.各テーマの画像やサウンドは「編集・確認」ボタンを押し、「プレビュー」「再生」ボタンから確認できます。


★判定画面の画像とサウンドのセットが、「テーマ」です。

【2】画面下部の「保存」ボタンを押します。




2. 判定画面の画像・サウンド・メッセージを自由にカスタマイズする

判定画面のサウンドや画像をオリジナルに変更します。

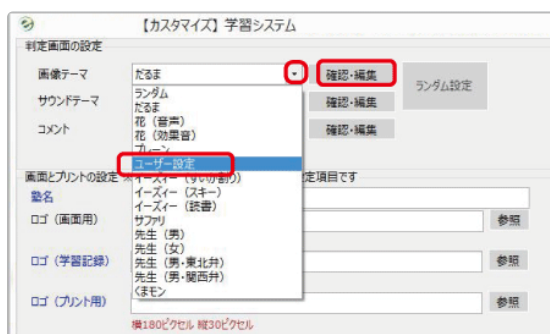

【1】「▼」をクリックし、テーマの中から「ユーザー設定」を選択し、「確認・編集」ボタンを押します。

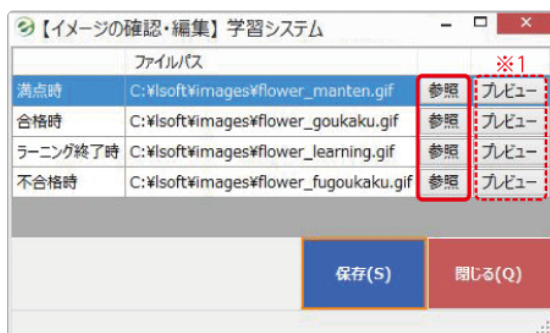


【2】【確認・編集画面】が開きましたら、変更したい箇所の「参照」ボタンを押します。

※1.各テーマの画像やサウンドは「プレビュー」または「再生」ボタンから確認できます。


【3】使用するファイルを選択し、「開く」ボタンを押します。

※プリインストールされている画像ファイルとサウンドファイルは、それぞれCドライブ内、「Isoft」フォルダ内、「images」フォルダと「sounds」フォルダに保存されています。

- 画像：gif、jpg、png、bmp、tif の各形式に対応しています。
- サウンドファイル：wave 形式のみに対応しています。
- コメント：自由に入力してください。空欄のときは、コメントは表示されません。

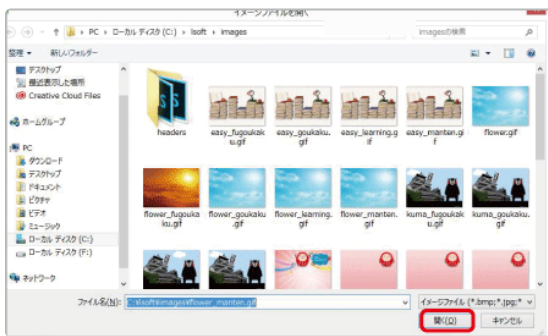

【4】【確認・編集画面】の「保存」ボタンを押し、「閉じる」ボタンを押して【確認・編集画面】を閉じます。

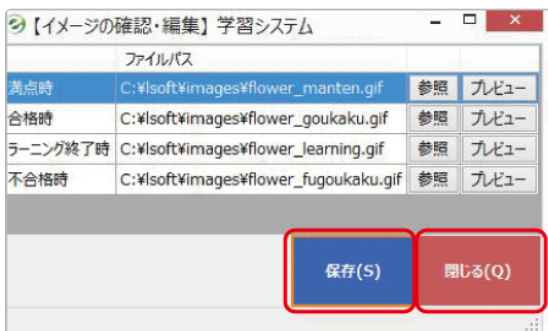

【5】「判定画面プレビュー」ボタンを押し、変更後の画面表示を確認します。


★【判定画面プレビュー画面】の「▼」から、満点時、合格時、不合格時、ラーニング終了時の切り替えができます。
★確認後、【判定画面プレビュー画面】を閉じるときは「閉じる」ボタンを押します。



【6】「保存」ボタンを押します。



※画像やサウンドは「ランダム」を選ぶことによってランダムに再生することができます。

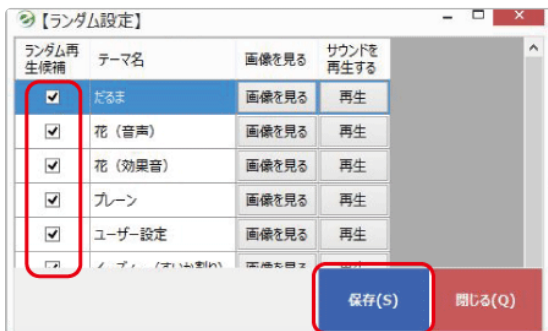

「▼」をクリックし、テーマの中から「ランダム」を選択し「ランダム設定」ボタンを押します。
【ランダム設定画面】からランダム再生候補に「✓」を入れ「保存」ボタンを押します。

3. 判定画面の正答率表示を切り替える

【1】「判定画面に正答率を表示する」に「✓」を入れます。

★【判定画面】に正答率を表示させない場合は「✓」を外します。

画像テーマ **だるま** 確認・編集 ランダム設定

サウンドテーマ **だるま** 確認・編集

コメント **コメント1** 確認・編集

判定画面に正答率を表示する

画面とプリントの設定 ※青文字の項目は、e シヤジ共通の設定項目です

署名

ロゴ (画面用) 参照

横180ピクセル 縦50ピクセル

ロゴ (学習記録) 参照

横180ピクセル 縦50ピクセル

ロゴ (プリント用) 参照

横180ピクセル 縦30ピクセル

日付印刷 プリントに現在日付を印刷する プリントに印刷時刻を印刷する

【2】「保存」ボタンを押します。

