


テーマを利用して判定画面のサウンドや画像をカスタマイズする

判定画面のサウンドや画像をプリインストールされているテーマの中で変更します。


【1】【基本画面】で「システム管理」ボタンを押します。

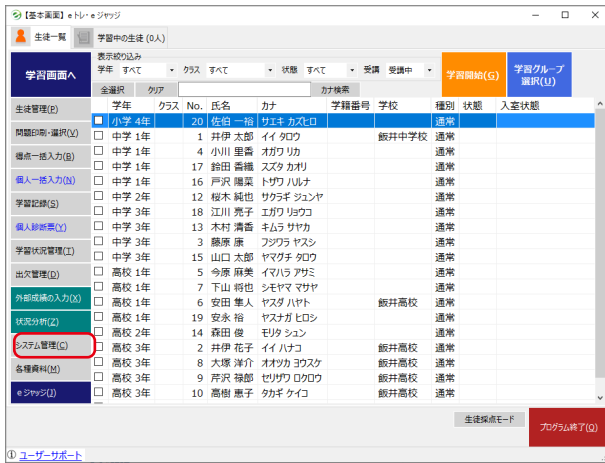

【2】【システム管理メニュー】で「カスタマイズ」ボタンを押します。



【3】「▼」をクリックし、「画像テーマ」と「サウンドテーマ」を選択します。

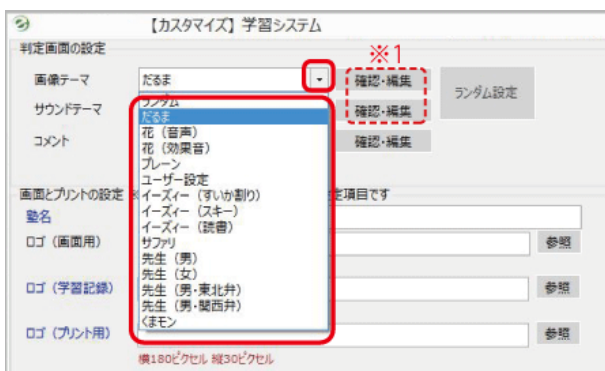

※1. 各テーマの画像やサウンドは「編集・確認」ボタンを押し、「プレビュー」「再生」ボタンから確認できます。

★判定画面の画像とサウンドのセットが、「テーマ」です。


【4】「保存」ボタンを押します。



判定画面の画像・サウンド・メッセージを自由にカスタマイズする

判定画面のサウンドや画像をオリジナルに変更します。


【1】【基本画面】で「システム管理」ボタンを押します。

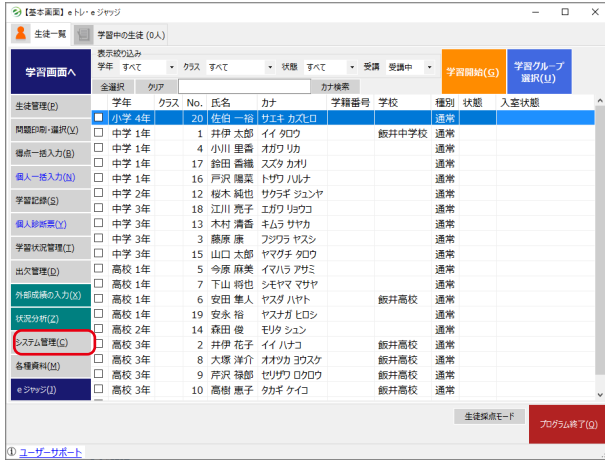


【2】【システム管理メニュー】で「カスタマイズ」ボタンを押します。




【3】「▼」をクリックし、テーマの中から「ユーザー設定」を選択し、「確認・編集」ボタンを押します。

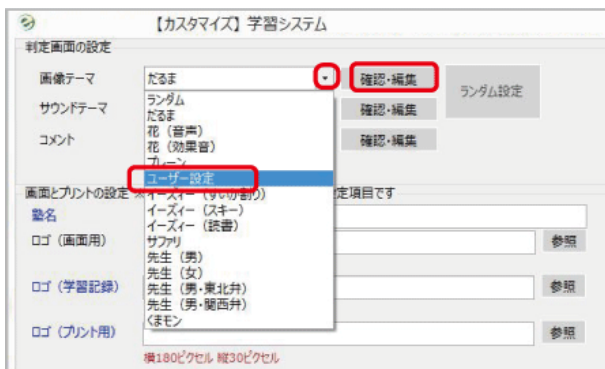

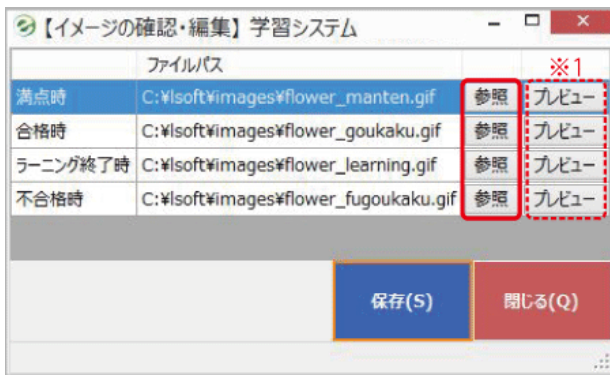

【4】【イメージの確認・編集】が開きましたら、変更したい箇所
の「参照」ボタンを押します。


※1. 各テーマの画像やサウンドは「プレビュー」または「再生」
ボタンから確認できます。

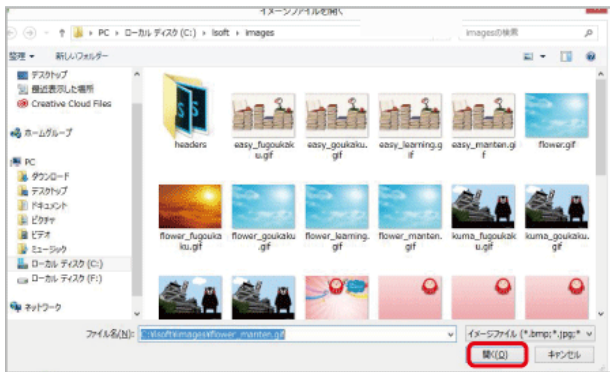

【5】使用するファイルを選択し、「開く」ボタンを押します。

※プリインストールされている画像ファイルとサウンドファイル
は、それぞれCドライブ内、「Isoft」フォルダ内、「images」フォル
ダと「sounds」フォルダに保存されています。

- 画像 : gif、jpg、png、bmp、tif の各形式に対応しています。
- サウンドファイル : wave 形式のみに対応しています。
- コメント : 自由に入力してください。空欄のときは、コメント
は表示されません。

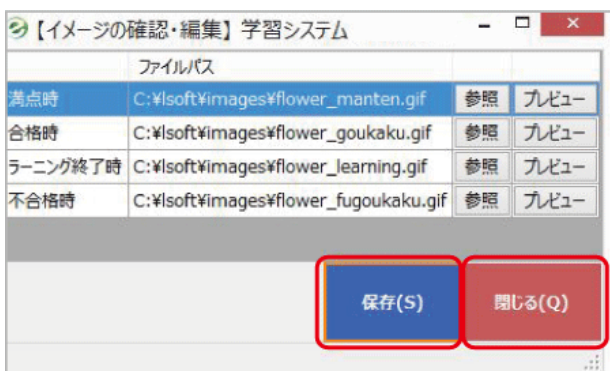

【6】【イメージの確認・編集】の「保存」ボタンを押し、「閉じる」
ボタンを押して【イメージの確認・編集】を閉じます。



【7】「判定画面プレビュー」ボタンを押し、変更後の画面表示を
確認します。


★【判定画面プレビュー画面】の「▼」から、満点時、合格時、
不合格時、ラーニング終了時の切り替えができます。

★確認後、【判定画面プレビュー画面】を閉じるときは「閉じる」
ボタンを押します。

【8】「保存」ボタンを押します。



※画像やサウンドは「ランダム」を選ぶことによってランダムに再生することができます。
毎回どんな判定画面が出てくるか楽しみにしながら、学習を進められます。

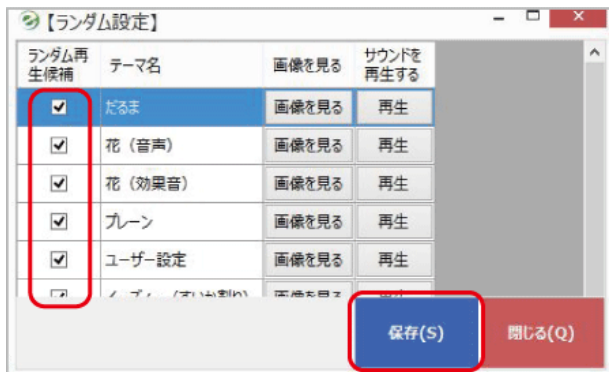

「▼」をクリックし、テーマの中から「ランダム」を選択し「ランダム設定」ボタンを押します。

【ランダム設定画面】からランダム再生候補に「✓」を入れ「保存」ボタンを押します。